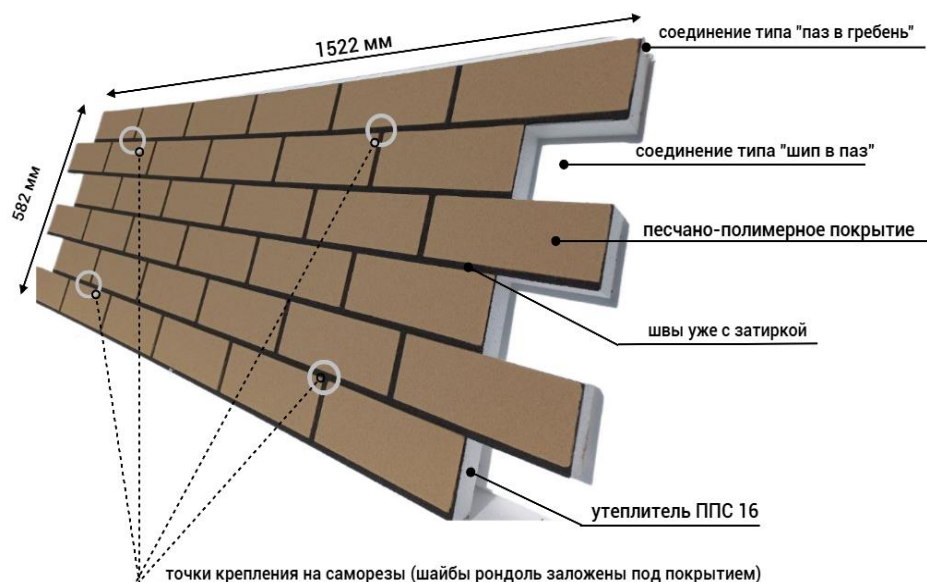




КАТАЛОГ - 2026

Термопанели

Характеристики:



Высота: 582 мм;

Общая длина: 1650 мм;

Полезная длина: 1522 мм;

Площадь: 0,885 кв.м.;

Толщина: 30, 50, 80, 100 мм;

Вес (max): 5,5 кг;

Утеплитель: пенополистирол 16 фасадной марки;

Декоративно-армирующий слой:

сертифицированный полимерный состав с кварцевым песком;

Размер «кирпичиков»: под «полуторный кирпич» - 244*87 мм;

Цвет: на усмотрение заказчика, на цену не влияет (возможен индивидуальный подбор);

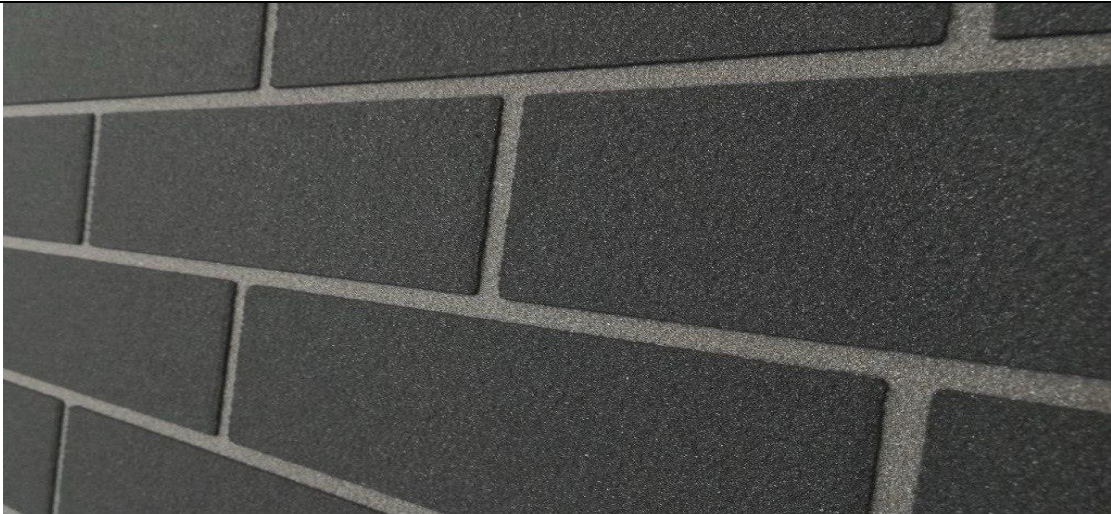
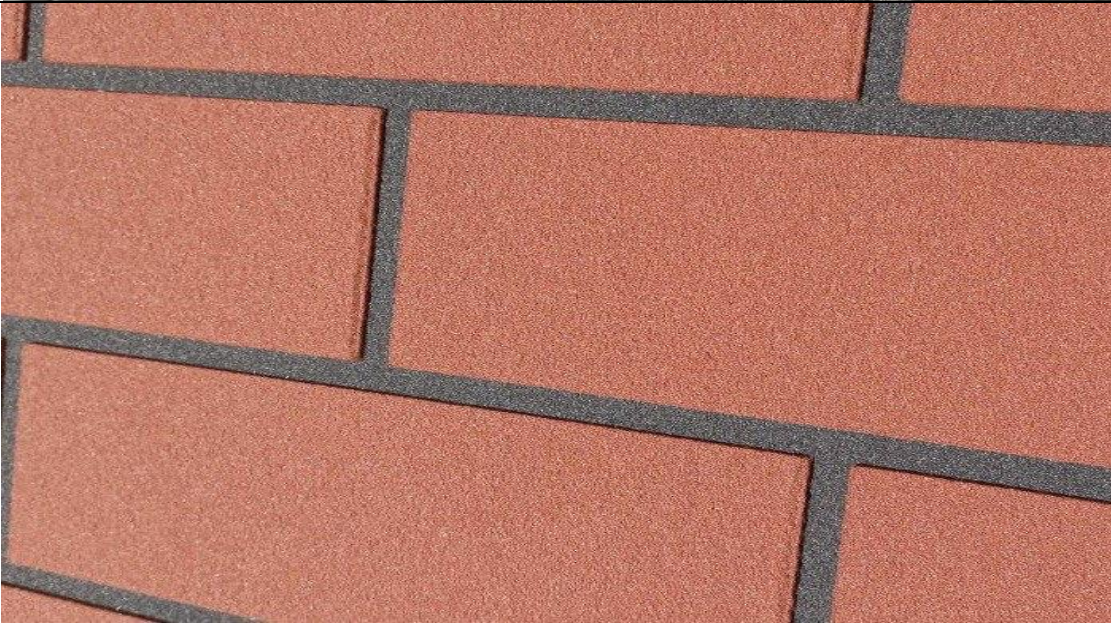
Монтаж: на клей-пену, возможность дополнительного крепления на саморезы (шайбы рондоль заложены под подкрытием – см. схему)

Актуальный прайс на текущую дату		
№	Толщина утеплителя	Цена
1	30 мм	1250 руб/кВ.м
2	50 мм	1350 руб/кВ.м
3	80 мм	1600 руб/кВ.м
4	100 мм	1650 руб/кВ.м



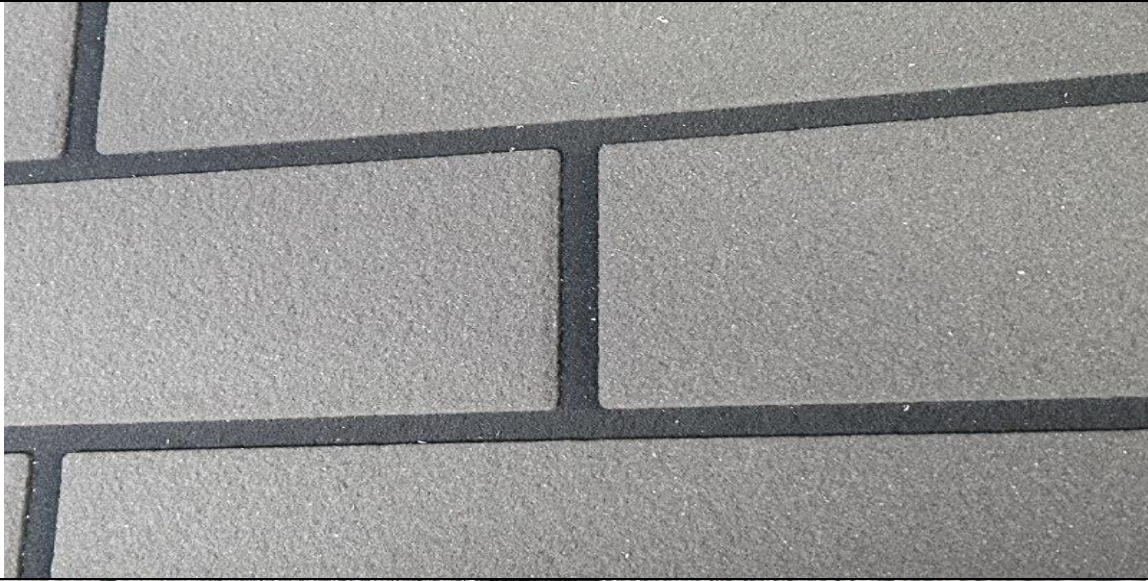
№ п/п	«Под кирпич»			Цвет кирпичиков	Цвет швов
1.				Кварц	Графит
2.				Бежевый	Графит

Для розничных продаж

3.			Графит	Серый
4.			Красный кирпич	Графит

Для розничных продаж

5.				Шоколад	Графит
6.				Солома	Графит

7.		Бетон	Графит
8.		Серый гранит	Графит

9.		Серый гранит	Кварц
10.		Красный гранит	Кварц

Для розничных продаж

11		Красный гранит	Бетон
12		Красный гранит	Графит

13



Графит

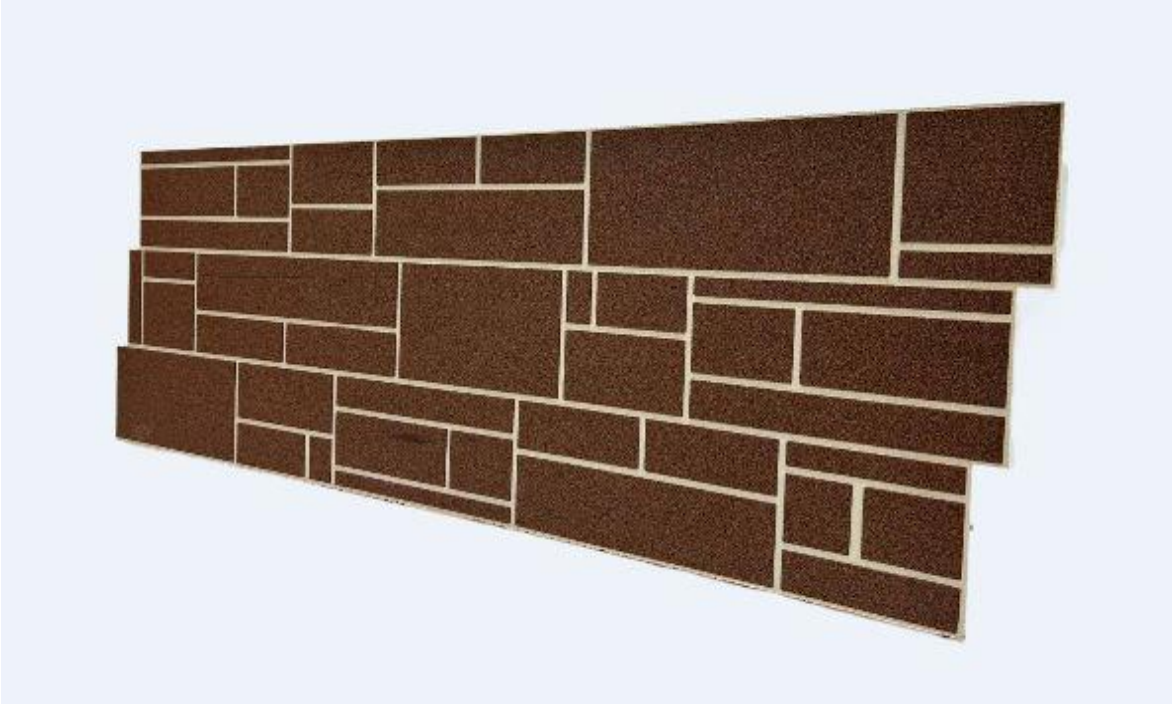
Кварц

14



Апельсин

Графит

«Под камень»	Цвет покрытия	Цвет швов
	Возможны все вариации расцветок, аналогично панелям «под кирпич»	Возможны все вариации расцветок, аналогично панелям «под кирпич»

Термоуглы		
Угол		
Размер	235мм*235мм*1650мм	
Исходный цвет «кварц»	Можете покрасить в необходимый цвет фасадной краской уже после монтажа.	
Цена	700 руб. за п.м.	

Термооткосы «Г»-образные

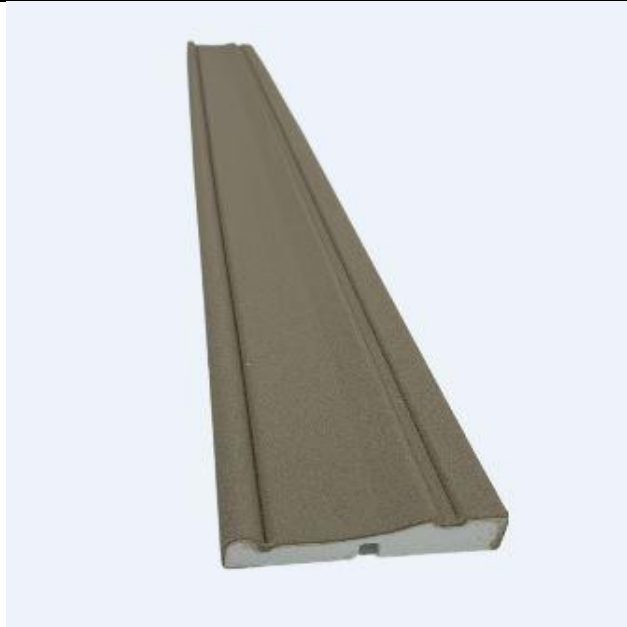
Неизменные параметры: длина -1650 мм, ширина внутренней планки – 124 мм.

№ п/п		Наименование	Ширина наличника	Цена за погонный метр
1		Наличник №140	140 мм	650 руб

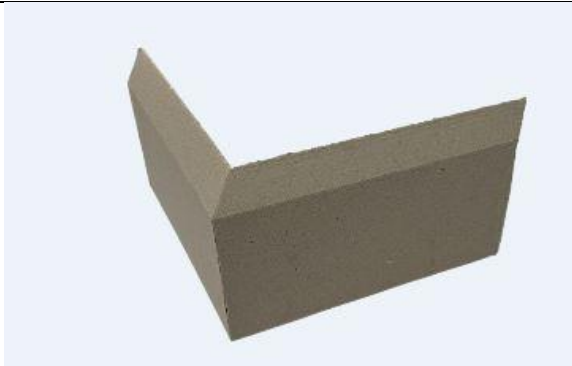
2		Наличник №160 Подоконник № P100	160 мм 100 мм	700 руб 600 руб
3		Наличник № 170 Подоконник № P170	170 мм 170 мм	700 руб 750 руб

4			Наличники № 120	120 мм	600 руб
5			Наличники №80 Подоконники № 80	80 мм 80 мм	550 руб 600 руб

Фасадный декор

1.			Наличник 1	150 мм	470 руб.
2.			Наличник 2	150 мм	470 руб.

3			Карниз	150 мм	750 руб.
4.			Подоконник	180 мм	650 руб.
5.			Рустовый камень (200/300/30)	200/300 мм	650 руб.за пару

6.			Рустовый камень	300/400 мм	750 руб. за пару
----	--	--	-----------------	------------	------------------

Памятка по монтажу термопанелей от «Divars»

Подготовительные работы

- **Очистить поверхность стен** от пыли, грязи, остатков старых покрытий, масел.
- **Обработать основание** грунтовкой, которая улучшит адгезию с поверхностью.
- **Установить стартовые профили** — они обеспечивают ровный ряд панелей.

Технология

- **Сборка стартовой линии** — крепление направляющего профиля к стене с помощью уровня, чтобы избежать перекосов.
- **Нанесение клея** — клей-пена наносится по всему периметру панели, а также крестиком по диагонали, **также обязательно!** наносите клей на стыки панелей по всему периметру!!!
- **Дополнительная фиксация** — панели также фиксируются саморезами через крепёжные отверстия, расположенные под покрытием в соответствии с схемой на стр. 1. Отверстия от саморезов закрываются затиркой, которая идет в комплекте к панелям.
- **Монтаж последующих рядов** — панели монтируются снизу вверх, с соблюдением плотного прилегания между соседними элементами. При необходимости швы между панелями обрабатываются затиркой, которая идет в комплекте к панелям.
- **Отделка углов** — панель режется по вертикали под углом в 45° и стыкуются, установка выполняется аналогично основным термопанелям с использованием клея и саморезов.

Ошибки при монтаже:

- **Неровное основание.** Если не выровнять поверхность, панели будут перекошены, а швы — неровными. Это влияет на внешний вид и герметичность.
- **Неправильный выбор клея.** Использование неподходящего клея или его экономия — частая ошибка. Проверенный вариант: «Титан 60 секунд», продается в Лемана Про и во многих других строительных магазинах.
- **Монтаж без проклеивания стыков между панелями.** Пена выполняет не только крепёжную, но и теплоизоляционную функцию. Без неё в швах образуются мостики холода. При перепадах температуры пенополистирол имеет свойство сужаться и расширяться, тем самым образуя зазоры. Проклеивание стыков между панелями поможет избежать этого.
- **Работа в неподходящих условиях.** Не стоит монтировать панели при морозе от минус 10° С, или под дождем — есть вероятность, что клей не схватится, возможны отслоения.